


# **SAUKKONIEMEN MELONTALAITURI**

## **SUUNNITELMASELOSTUS**

## YLEISTÄ RAKENNUSHANKKEESTA

Kohde sijaitsee Hyrynsalmen keskustan läheisyydessä Saukkoniemessä Hyrynsjärven rannalla. Suunnittelualueella sijaitsee nykyinen grillikota, pukukopit ja wc/varistorakennus. Alueella on lisäksi nykyinen putkiponttooninen uimalaituri, joka on ankkuroitu betonipainoilla.

Säännöstellyn Hyrynsjärven vesipinnan korkeusvaihtelut ovat välillä +155.05 ... n. + 156.6 (N60). Kesällä veneilykautena vesipinnan korkeus on n. +156.3 ... +156.4.

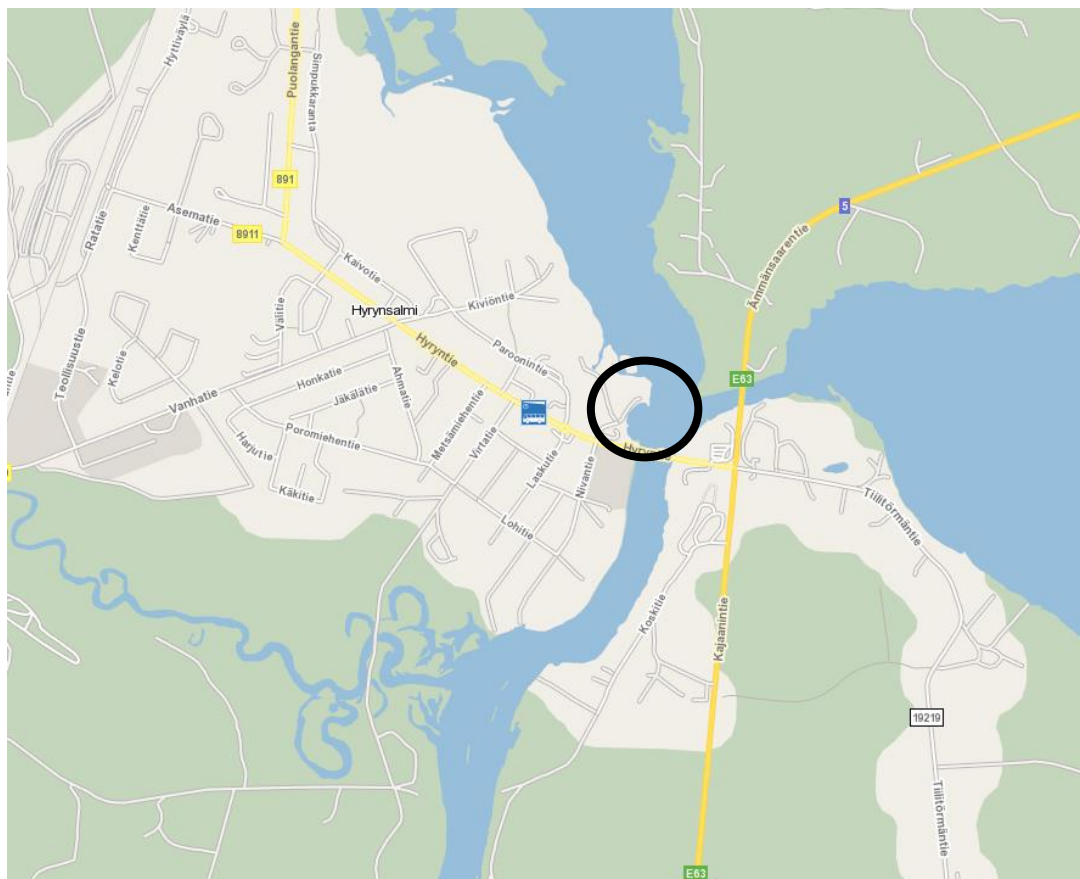

Kuva 1. Kohde kartalla Saukkoniemessä.

Alueella sijaitsevan nykyisen uimalaiturin kylkeen asennetaan uusi melontalaituri. Nykyisen uimalaiturin korkeus veden pinnasta on noin 50 cm ja uuden melontalaiturin korkeus vedenpinnasta on noin 25–30 cm, joten laiturit tulevat eritasoon.

Uusi melontalaituri:

- Putki- tai arkkuponttoonilaituri
- Koko noin 2,4 – 3,0 metriä x 6 metriä. (Leveys valmistajan mukaisesti)
- Melonta-aukon leveys 1 metri (tai valmistajan suositus)
- Kiinnitetään saranoituna nykyisen laiturin kylkeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Uuteen laituriin tarvittaessa valmistajasta riippuen ankkurointia varten 2kpl betonipainoja + kettingit.
- Kansilaudoitus 28x120 ruskea kestopuu
- Laituriin kylkiverhous
- Väliporras eritasossa olevien laitureiden välille.

Kohde on esitetty suunnitelmakartalla 101.

Kustannusarvio

Uusi melontalaituri kohteeseen kuljetettuna ja asennettuna 10 000 € (alv 0%).



*Kuva 1. Nykyinen uimalaituri. Uusi melontalaituri asennetaan nykyisen laiturin vasemmalle puolelle.*



*Kuva 1. Nykyinen uimalaituri.*

## **Kajaanissa 5. päivänä syyskuuta 2025**

Antti Korhonen  
projektipäällikkö  
Ramboll Finland Oy